

Riikku



Instruktioner för användning och underhåll av balkonginglasning

I. Öppning av glaspartier

Tryck ner låset under öppningsknappen inuti knappen (Bild 1a). Om det behövs, skjut nästa glasparti något bort från dig så att dörrglaset kan öppnas.

Vrid på knappen (bild 1b) för att öppna det övre och nedre låset. Vänd glaset till sidan genom att stödja på glaset.



Bild 1a



Bild 1b

2. Ventilationsläge

Gör som i punkt 1, men låt dörrglaset sitta kvar i gallret i den övre porten (Bild 2a) och placera skjutglaset så att luften kan cirkulera på balkongen (Bild 2b).



Bild 2a

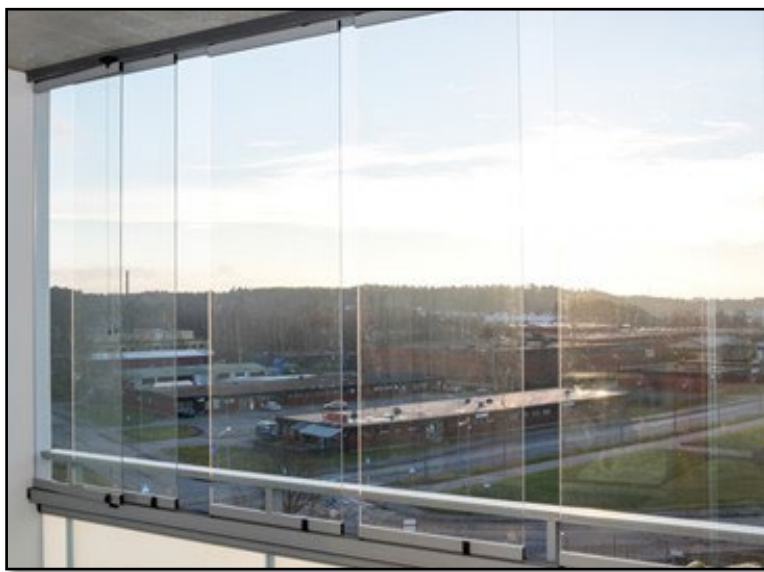


Bild 2b

3. Öppning av skjutbart glas

Flytta det skjutbara glaset nära det öppnade glaset. Tryck försiktigt det glas som ska öppnas mot det redan öppnade glaset, så att styrningen längst ned på glaset syns från nederdörren och glaset kan öppnas. Vänd glaset på sidan och stöd glasets kant med handflatan (bild 3).

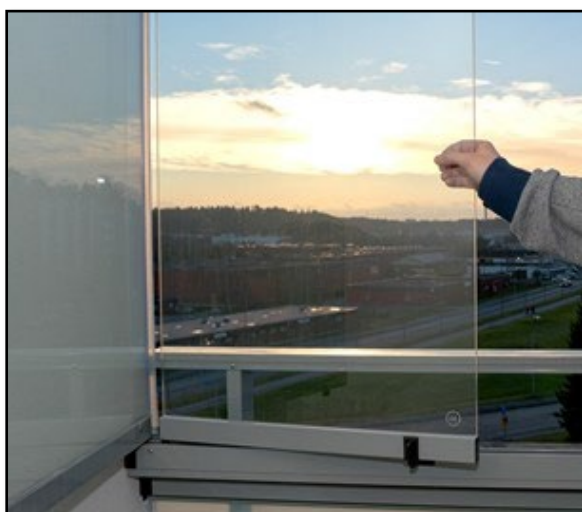


Bild 3

4. Fastsättning av glaset i vägglåset

Öppna önskad mängd glas mot balkongens sidovägg, pelare eller stopper. Placera vägglåsets krok (bild 4a) framför styrpinnen på den nedre listan av det senaste öppnade glaset (bild 4b) eller på glasets kant, dra åt snöret så att det blir stramt och lås snöret i vägglåsets hål (bild 4c).



Bild 4a



Bild 4b



Bild 4c

5. Stängning av glaspartier

Lossa vägglåset från kedjan och ta bort kroken från den nedre listan. Vänd glaset ett i taget med en snabb rörelse och stöd med handflatan glasets kant (bild 5). Låt dörrglaset vara i vädringsläge eller stäng det helt. När du stänger dörrglaset ska du se till att det kan stängas utan att slå i skjutglaset. När du har stängt glaspanelen, vrid knappen tillbaka i låst läge och kontrollera att barnlåset låser sig.



Bild 5

Underhållsinstruktioner

När glasrutor hanteras regelbundet kan smuts och damm inte samlas mellan delarna. Dessutom förlänger regelbunden tvätt och underhåll av glasen på terrassen dess livslängd och håller terrassen säker och trivsamt.

Kontrollera regelbundet skicket på glaspartier och räcken: Kontrollera särskilt att tätningarna är intakta och sitter på plats, och att det inte finns några sprickor eller krackeleringar i glaset. Och mellanrummet mellan glasen är jämnt. Kontrollera även visuellt den laminerade glasfilmens skick, för att säkerställa att det inte finns färgförändringar eller delaminering (att filmen lossnar från glaset). Om du upptäcker problem med ovanstående eller med fästansordningarna, informera omedelbart disponenten/underhållsbolaget och använd inte balkongen.

Obs. Om det finns is på terrassglasen eller dess delar, öppna glasen försiktigt för att undvika skador.

Glaspartier

Glasytorna bör rengöras regelbundet, minst två gånger om året, med vatten och neutrala rengöringsmedel (pH 6-8) för att förhindra att smuts fastnar på glaset.

Utsidan av räcketglasen kan rengöras med särskild försiktighet, till exempel med en skaftskrapa, klättra inte på räcket. Ta också hänsyn till gångvägarna under balkongen och eventuella personer som kan befinna sig på dem.

Aluminiumdelar

Aluminiumprofilerna kan rengöras med vatten blandat med ett neutralt rengöringsmedel. Använd inte slipande textilier, så att du undviker att repa ytorna.

Plastdelar

Styrhjul av plast bör årligen smörjas med Silicon oil -smörjmedel. T.ex. Riikku Silicon Oil pro- smörjmedel.

Synliga plastdelar kan rengöras med vatten och ett neutralt rengöringsmedel.

Trivsamma stunder på  -balkongen!

Riikku Rakenteet Oy
Lasipellontie 8
63400 Alavus
Finland
riikku@riikku.fi
www.riikku.fi