


Riikku



Instruktioner för användning och underhåll av fullhöjd balkonginglasning

I. Öppning av glaspartier

Öppningsanordningen kan manövreras med en hand genom att vrida på handtaget. Vrid handtaget $\sim 45^\circ$ och säkerställ att både övre och undre låsstift frigörs. Du kan vrida handtaget medurs eller moturs. Öppna glaset genom att stödja på kanten av glaset.

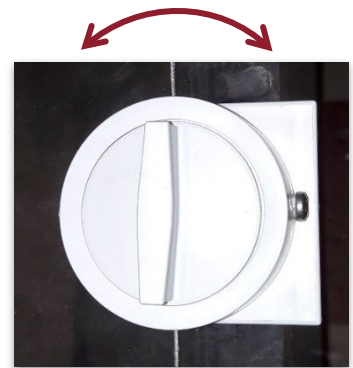

Handtagets öppningsanordning har ett barnslås (1.) som måste tryckas in innan handtaget vrids (2.). Vrid handtaget cirka $\sim 45^\circ$ nedåt och säkerställ samtidigt, att både övre och undre låsstift frigörs så att dörrglaset kan öppnas genom att stödja glasets kant.



OBS. När dörrglaset ska stängas måste handtaget vara vridet.


2. Ventilationsläge

Följ steg 1, men lämna dörrglaset i det övre hålet och placera de glidande glasen så, att luft kan cirkulera på balkongen.



3. Öppning av skjutbart glas

Flytta det skjutbara glasets nära det öppnade glasets. Tryck försiktigt det öppningsbara glasets mot det redan öppna glasets och vrid glasets åt sidan, medan du stöttar med handflatan på glasets kant.

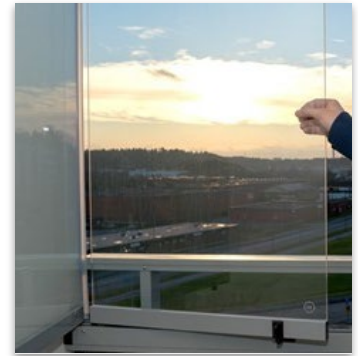

4. Fastsättning av glasens i vägglåset

Öppna önskat antal glas mot terrassens sidovägg, stopper eller pelare. Vrid vägglåsets snöre runt glasets eller glaspartiets och **placera vägglåsets krok på glasets ytterkant**. Dra åt glasbuntens ordentligt och lås fast sladden i kedjan på vägglåset eller kroken.



5. Stängning av glidande glaspartier

Frigör vägglåsets snöre från hålet och ta bort kroken från glasets kant. Vänd glasets ett i taget med en snabb rörelse och stöd med handflatan på glasets kant. Skjut glasens på sina platser.



6. Stängning av dörrglas

Vrid handtaget som i öppningssteget, så att både övre och undre låsstift frigörs, när du vrider dörrglaset stängt. När du stänger dörrglaset ska du se till att det kan stängas utan att slå i skjutglaset.

Underhållsinstruktioner

När glasrutor hanteras regelbundet kan smuts och damm inte samlas mellan delarna. Dessutom förlänger regelbunden tvätt och underhåll av glasen på terrassen dess livslängd och håller terrassen säker och trivsamt.

Kontrollera regelbundet skicket på glaspartier och räcken: Kontrollera särskilt att tätningarna är intakta och sitter på plats, och att det inte finns några sprickor eller krackeleringar i glaset. Och mellanrummet mellan glasen är jämnt. Om du upptäcker problem med ovanstående eller med fästningarna, informera omedelbart disponenten/underhållsbolaget och använd inte balkongen.

Obs. Om det finns is på terrassglasen eller dess delar, öppna glasen försiktigt för att undvika skador.

Glaspartier

Glasytor bör rengöras regelbundet, minst två gånger om året, med vatten och neutrala rengöringsmedel (pH 6-8) för att förhindra att smuts fastnar på glaset.

Alumindelar

Aluminiumprofilerna kan rengöras med vatten blandat med ett neutralt rengöringsmedel. Använd inte slipande textilier, så att du undviker att repa ytorna.

Plastdelar

Styrhjul av plast bör årligen smörjas med Silicon oil -smörjmedel. T.ex. Riikku Silicon Oil pro- smörjmedel.

Synliga plastdelar kan rengöras med vatten och ett neutralt rengöringsmedel.

Trivsamma stunder på **Riikku -balkongen!**

Riikku Rakenteet Oy
Lasipellontie 8
63400 Alavus
Finland
riikku@riikku.fi
i www.riikku.fi